


# 小型・UV LED 露光ユニット

## 機器搭載型

1500mW/cm<sup>2</sup>



UV インク硬化  
 UV 接着剤の硬化  
 UV マニキュアの硬化  
 誘因補虫用 UV 光源  
 ステルスインクリーダー  
 蛍光体への照射

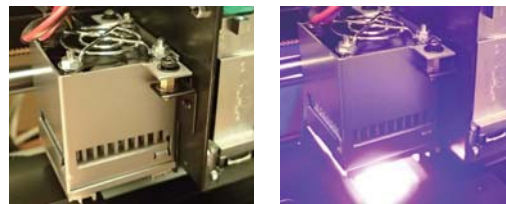

小型 UV インクジェットプリンター組込み例

本体ユニット	UV LED チップアレー 6 個 × 2 列 配列 組込み小型ファン(DC24V)による空冷方式 43(W) × 43(D) × 53(H) mm 重量 180g
照射有効エリア	30mm × 43.5mm
光強度、ピーク波長	1500mW/cm <sup>2</sup> 、385nm
寿命目安	15,000 時間
消費電力	約 30W
動作温度	10~35℃
動作湿度	30~80%RH (結露無きこと)
オプション 駆動ユニット DC アダプター	定電流駆動方式,ON/OFF スイッチ付 (ケース入り) 24V > 1.5 A (100V~240V) 市販品

詳細仕様は別途お問い合わせ下さい。

お問い合わせ : ホームページ <http://www.afit.co.jp/inquiry>

仕様は予告なく変更があります。